

36"x170' 伸缩摆动式输送机



低型和标准型接料斗

长度	130'	140'LP	150'	150'LP	170'	190'
操作参数						
最大带宽	36"	36"	48"	36"	48"	42"
最大伸长排料高度	47'6"	43'	52'4"	45'8"	60'4"	62'8"
最小伸长排料高度	15'8"	18'3"	15'11"	19'7"	14'2"	15'6"
最大缩短排料高度	28'10"	27'1"	31'11"	28'5"	38'11"	37'3"
最小缩短排料高度	10'8"	11'9"	11'1"	12'4"	10'5"	10'10"
给料高度	10'10"	6'1"	10'10"	6'1"	10'6"	10'6"
行走参数						
长度-中心立柱至尾部	71'6"	84'9"	85'7"	90'3"	105'10"	105'10"
长度	13'9"	13'9"	13'9"	13'7"	14'	14'
宽度	11'11"	11'6"	11'6"	11'10"	12'10"	12'10"
中心立柱至牵引环端	7'1"	4'9"	5'11"	4'9"	5'8"	5'8"
中心立柱至轮轴	46'8"	61'10"	61'10"	61'10"	78'11"	82'2"
轮轴至头部滚筒	24'9"	22'9"	23'9"	28'5"	29'5"	23'8"
轮轴重量	36,700 lbs	36,780 lbs	38,600 lbs	38,050 lbs	50,000 lbs	55,800 lbs
中心立柱重量	28,400 lbs	20,500 lbs	24,400 lbs	19,650 lbs	22,500 lbs	28,250 lbs
堆料参数						
最大堆料高度	42'10"	39'10"	50'	42'2"	56'11"	63'3"
堆料能力 (t)						
90°	40,000	35,650	56,010	42,127	83,700	112,600
180°	70,000	64,138	98,820	75,804	147,150	198,800
270°	100,000	92,625	141,640	109,481	210,600	285,000
所有堆料高度对应带宽	36"	36"	36"	36"	42"	42"

注：参数随轮轴配置、选型等有所变化。所有参数都可变。具体机型参数和设备图请致电咨询，联系电话1-555-965-7185。

MASABA

伸缩摆动式输送机



始建于1977

昆明茨坝矿山机械有限公司

KUNMING CIBA MINING MACHINERY CO.,LTD



电话: 0871-65150398

传真: 0871-65212623


邮箱 E-mail: caibao@yncb.cn

企业网站 <http://www.yncb.cn>

地址: 云南·昆明盘龙区龙泉路698号

特点

- 1 机载对重装置
- 2 液压支承装置 - 可选
- 3 中央润滑油箱 - 可选
- 4 快速连接保护
- 5 易操作 PLC 控制
- 6 独立辅助液压泵
- 7 摆轴起落架 - 可选
- 8 MASABA 追踪技术

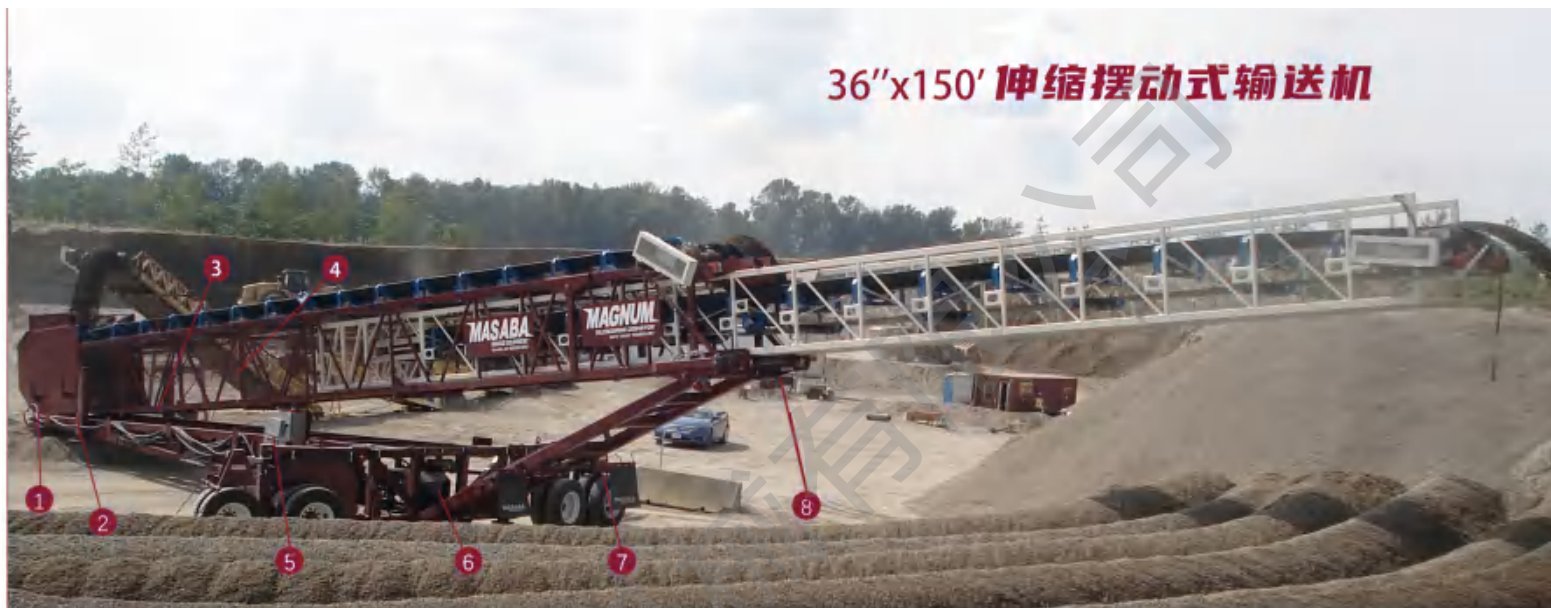

36''x150' 伸缩摆动式输送机



PLC 操作

- 市面上最便于操作的 PLC 控制
- 彩色大触摸屏便于交流、可视度高
- PLC 控制结合变速轮驱动形成高质量的连续料堆
- 编码器连接 PLC 准确定位头部滚筒的 X、Y、Z 方向的位置
- 可定制设定，用户可选择堆料方式
- 全 NEMA 级部件确保工作可靠 - 无 IEC 标准电子元件



辅助液压泵

- 13 匹 / 小时气动装置
- 安装过程无需电力
- 用户可以操作轴千斤顶，伸长悬臂胶带机给中心立柱去重，便于汽车卸料和操作设置



MASABA 追踪技术

- 专利设计提供持续的、无滑差牵引力，使悬臂操作更顺利。
- 没有绞车系统的缆绳维修问题
- 无缆绳断裂危险和不可控的回卷

轮轴 / 驱动选项



摆轴起落架 - 可选

摆轴起落架系统提供范围最广、最稳定的扇形堆料轨迹。变速轮驱动保证均匀布料，形成完全连续的料堆。可选的四轮驱动系统保证无滑差牵引。



折叠轮轴

生产的折叠轮轴让操作位置到走行位置的过渡只要几分钟。两轴均可单独或同时液压升降，简化找平过程。折叠轮轴在两轮和四轮驱动模式下均适用。



液压换挡（无链式）

创新的液压换挡驱动不需要链条，简化了安装过程，缩短了维修时间。通过液压换挡，操作人员只需拨动中心的操作杆就可以启闭驱动器。